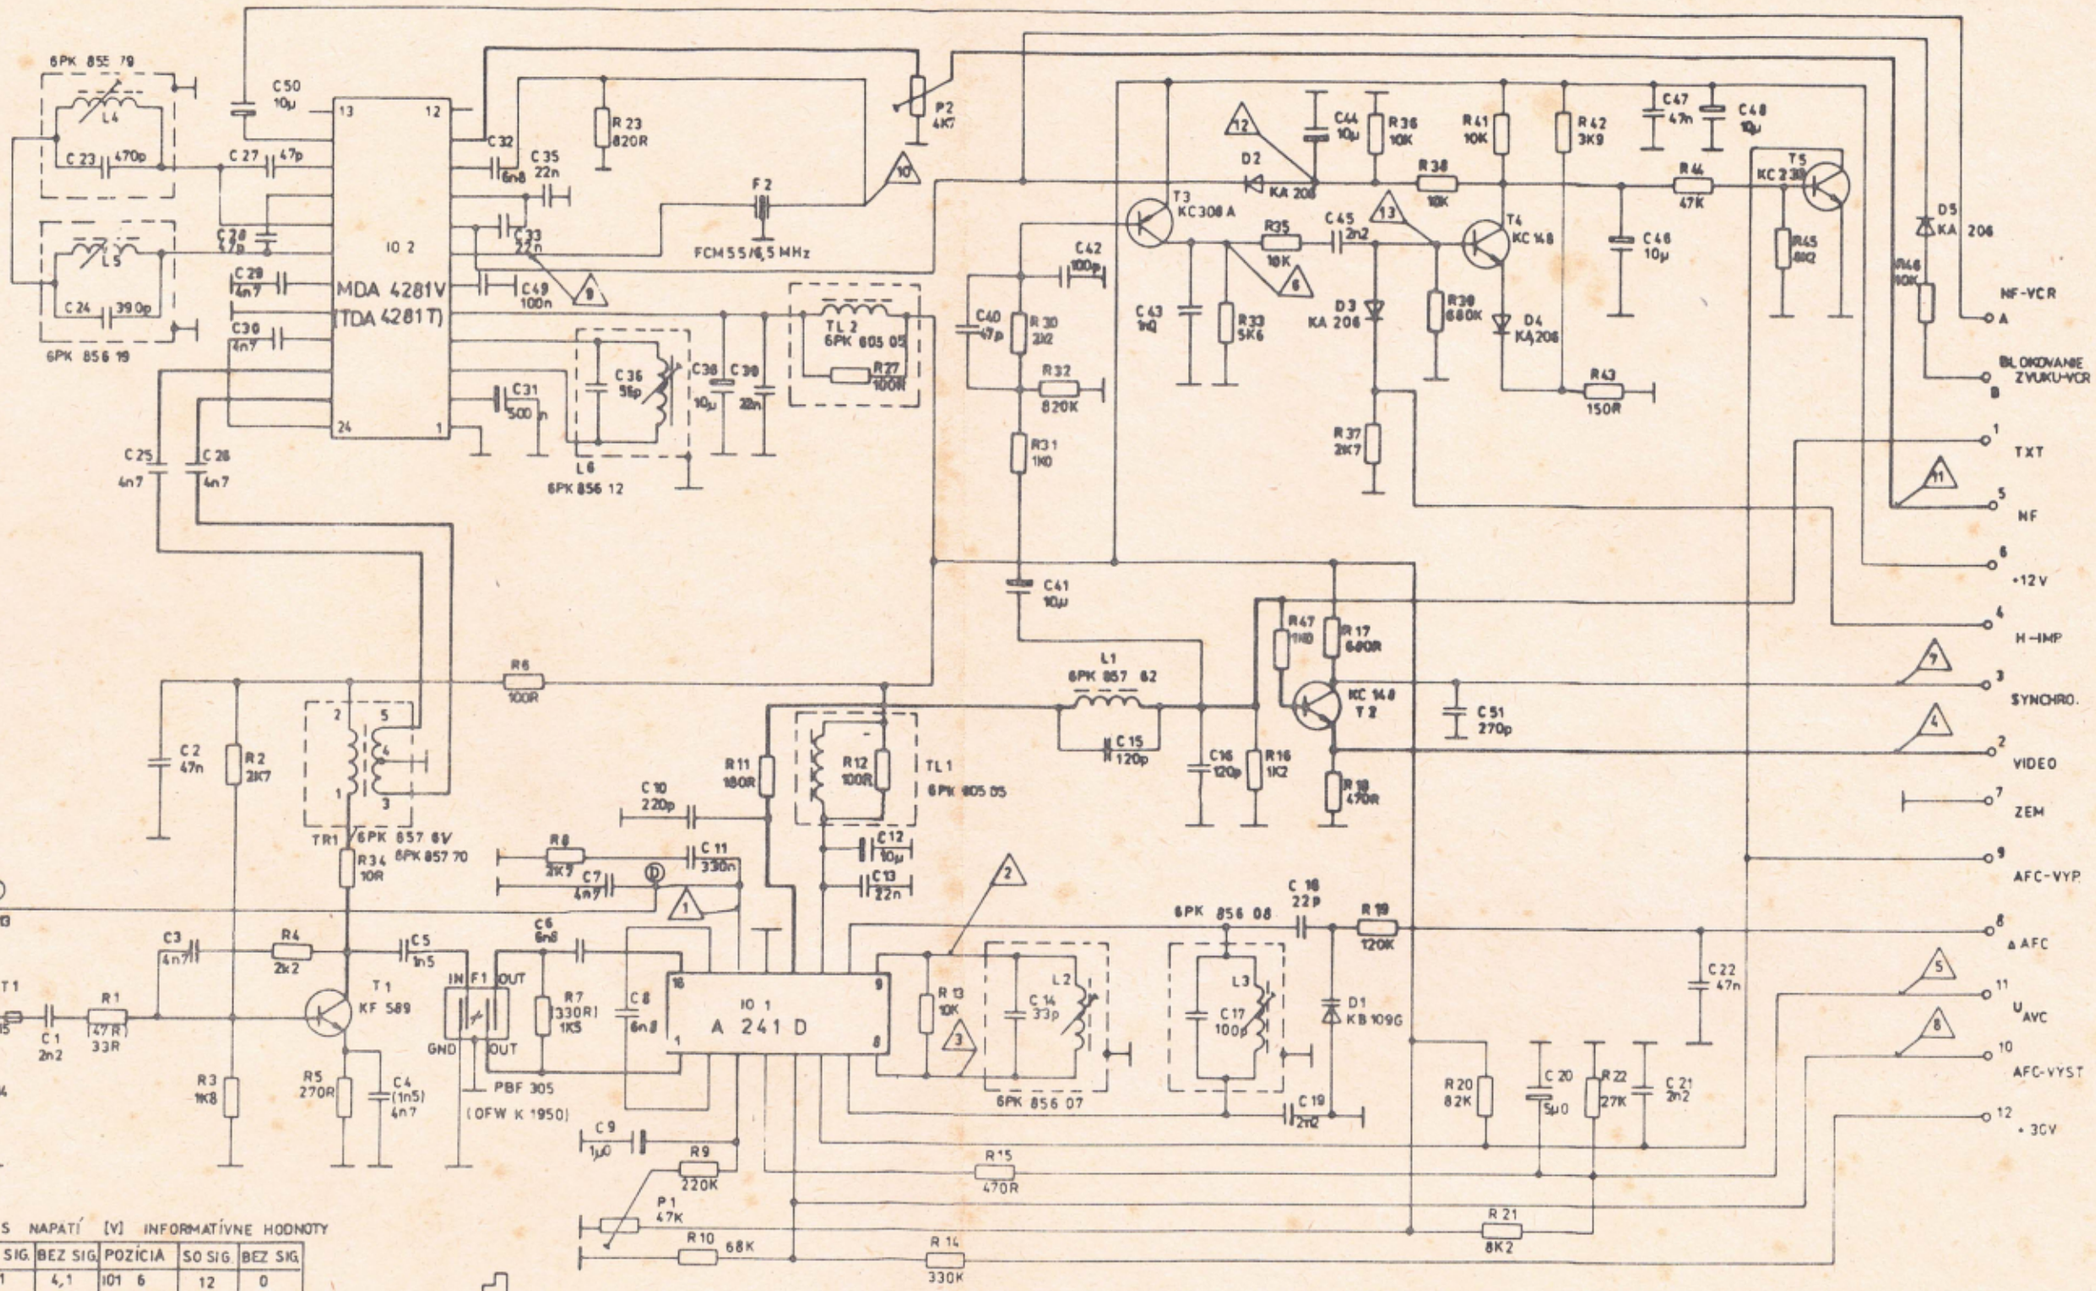

TABUĽKA JS NAPÄTÍ [V] INFORMATÍVNE HODNOTY

POZÍCIA	SO SIG.	BEZ SIG.	POZÍCIA	SO SIG.	BEZ SIG.
T_{1B}	4,1	4,1	IO1 6	12	0
T_{1C}	10,5	10,5	IO1 7,10	3,2	3,2
T_{1E}	3,4	3,4	IO1 8,9	8,2	8,2
T_{2B}	3,8	5,2	IO1 12	3,9	5,5
T_{2C}	11,0	10,5	IO1 14	7,8	11,6
T_{2E}	3,1	4,8	IO2 2	1,4	0,2
T_{3B}	12,0	11,7	IO2 3,4	6,0	6,0
T_{3C}	1,7	8,8	IO2 6,7	8,8	6,8
T_{4C}	2,8	7,3	IO2 8÷10	2,5	2,5
T_{3B}	0,4	0,8	IO2 11,14	5,5	5,0
D1 K	0÷12	0÷12	IO2 15,16	3,2	3,2
IO1 1,16	4,8	4,7	IO2 17,18	4,0	4,0
IO1 2 15	4,8	4,1	IO2 19	7,5	7,0
IO1 3	0,6	1	IO2 21÷24	4,4	4,4
IO1 4	0,8÷9	9			
IO1 5		5,2			

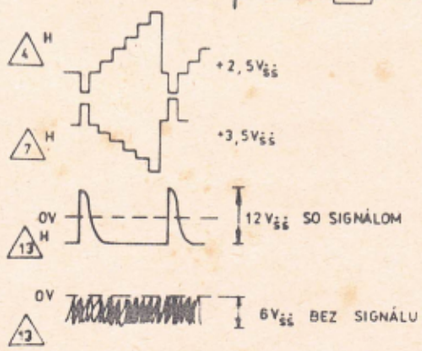

POZNÁMKY: VIĎ MODUL MEDZIFREKVENCIÍ ZOSTAVENÝ 6PN 053 36 LIST 01.1 01.3

HODNOTY V ZÁTVORKÁCH PLATIA PRI POUŽITÍ PAV FILTRA OFW K 1950, KTORÝ JE MOŽNÉ ZAVIESŤ ODCHYLKOVÝM RIADENÍM

VÝVODY NF VCR A BLOKOVANIE ZVUKU VCR SÚ VYVEDENÉ CEZ PRIECHODKY

MODUL OMF ZOST.
6PN 055 05
COLOR 446,447

12/90